

Marshall

STOCKWELL II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

ユーザーマニュアル

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

免責事項

3.5 mmのプラグによる携帯デバイスでの使用には、保護カバーのない両端ジャック付きの標準ケーブルを使用してください。

表示される再生時間は、ランダムに音楽を選択し、中音量で再生した場合で算出されています。

ここに記載されている情報は、出版時において正確なものであり、編集訂正の可能性もあります。当製品のそれ以降のバージョンとの互換性は保証されておりません。

索引

英語



セクション

ページ

- 002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
- 002. 免責事項
- 004. 内容物
- 005. 概要
- 007. キャリーストラップの取り付け
- 008. 内蔵バッテリーの充電
- 009. STOCKWELL IIの電源オン/オフ
- 010. 接続方法
- 011. Bluetooth経由での接続 (ペアリング)
- 012. AUX入力端子経由での接続
- 013. 音源の選択
- 014. 音量/低音/高音の調整
- 015. スタンバイモード
- 016. スピーカーからデバイスを充電する
- 017. 技術情報
- 018. トラブルシューティング


内容物

- 001. MARSHALL STOCKWELL IIポータブルステレオラウドスピーカー
- 002. 取り外し可能なキャリーストラップ
- 003. USB-C 電源リード
- 004. クイックスタートガイド
- 005. 安全に関する重要な注意事項

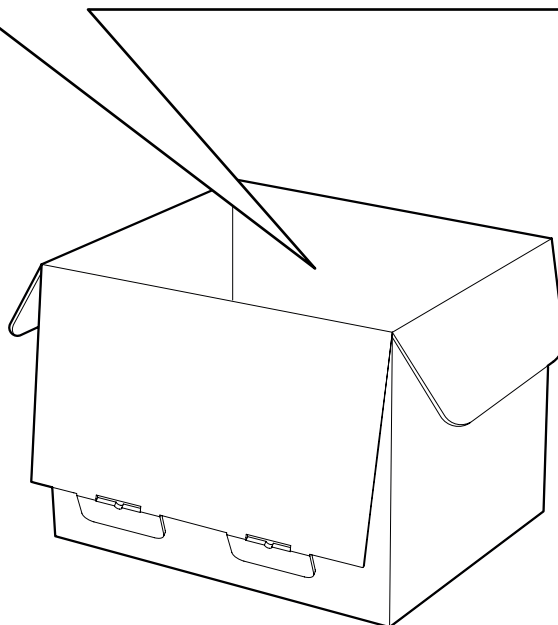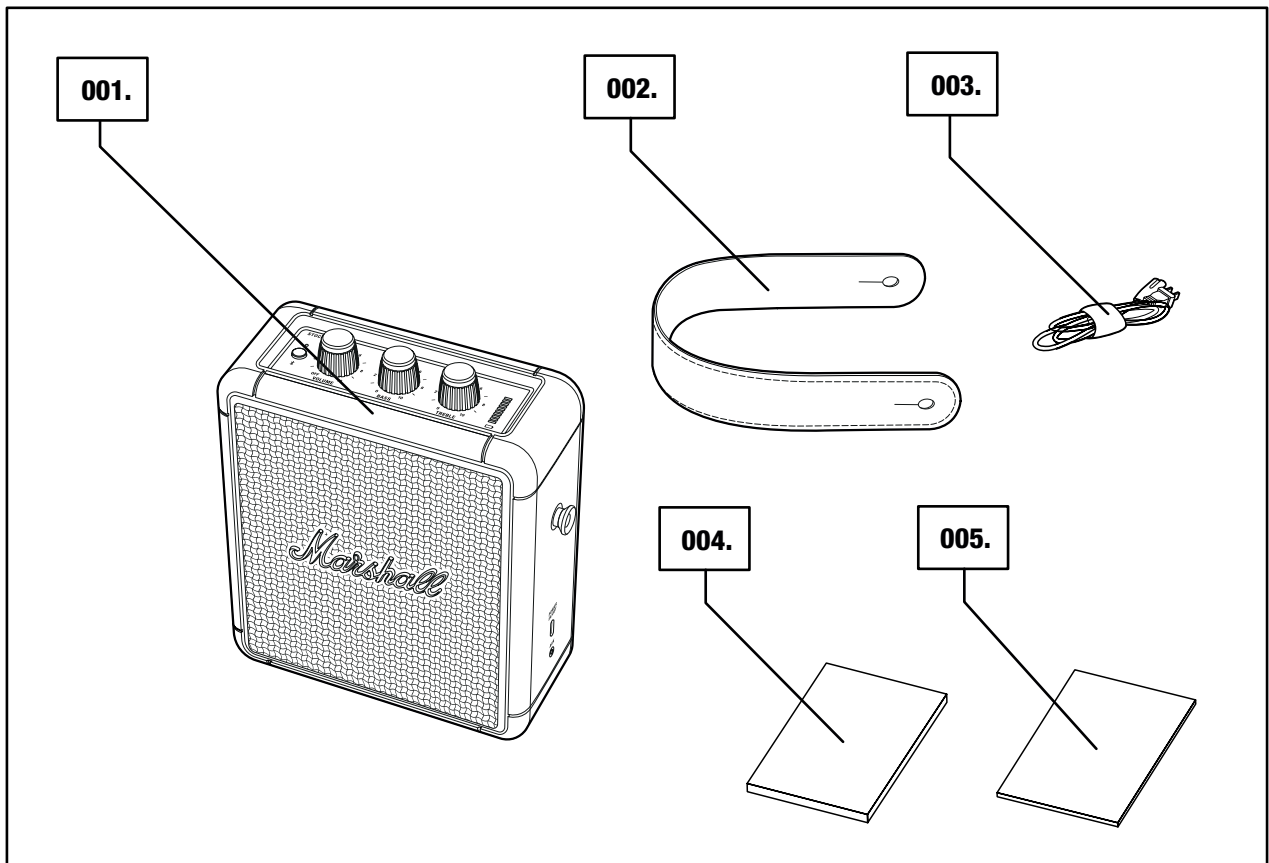

概要

- 001. Bluetooth®ボタン
- 002. 電源/音量ノブ
- 003. 低音ノブ
- 004. 高音ノブ
- 005. バッテリー残量表示
- 006. フロントドライバー

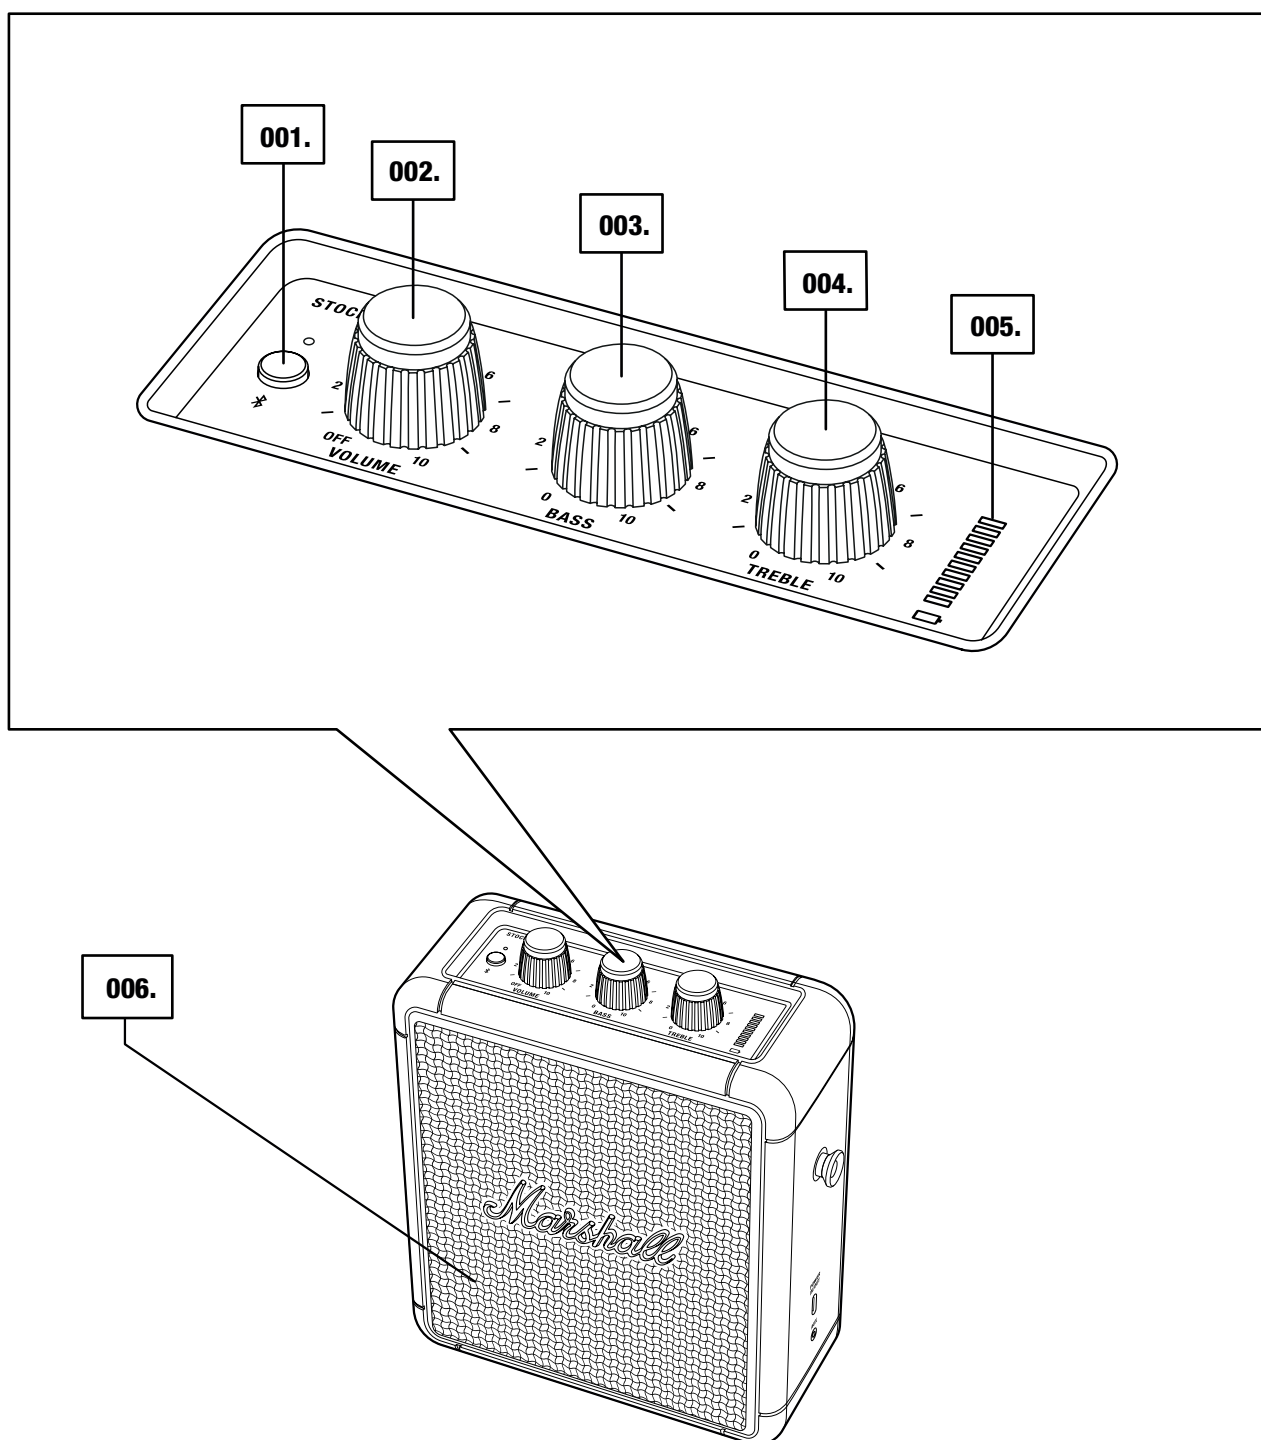


概要 (続き)

007. キャリー ストラップ

008. リアドライバー

009. USB-C 電源 インプット/アウトプットコネクター

010. AUX入力端子3.5mmジャック

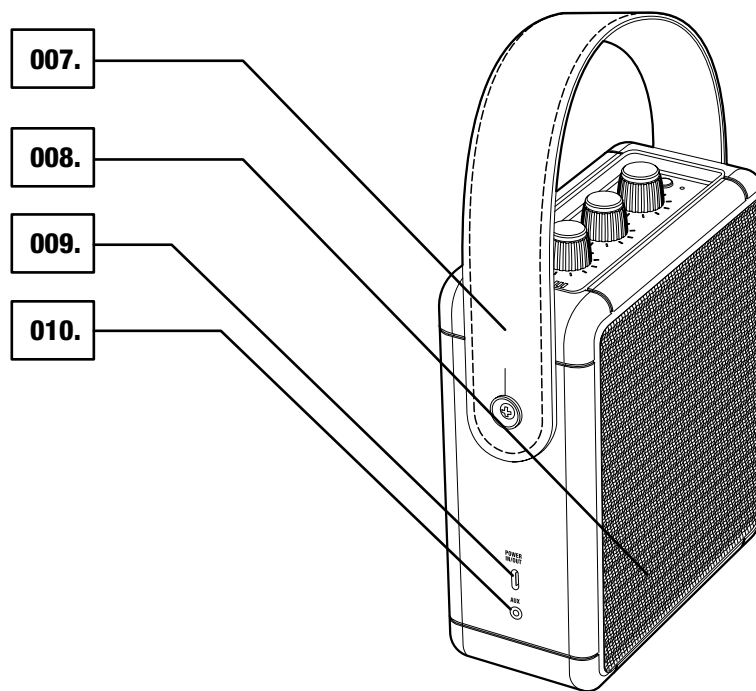


キャリーストラップの取り付け


STOCKWELL II は、取り外し可能なストラップ付きで、持ち運びが簡単です。

001. キャリーストラップの穴をスピーカー側面にあるピンの上に置きます。
002. 所定の位置に収まるまで、ストラップをピンの周りで慎重に動かします。
003. スピーカーの反対側でも同様の手順を繰り返します。


001.

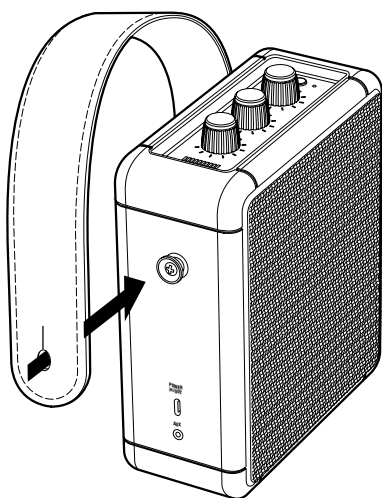

002.

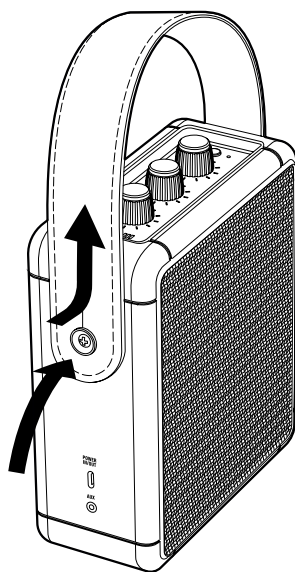

003.

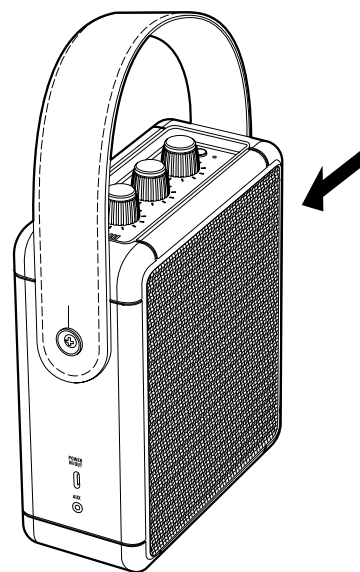

注：使用前に、キャリーストラップが両面に確実に取り付けられたことを確認してください。

内蔵バッテリーの充電


STOCKWELL IIは、内蔵バッテリーを備えており、中程度のボリュームで20時間以上の演奏が可能です。充電には、12 V、3 Aのアダプターを使用してください（別売り）。STOCKWELL IIは、電源オフまたはスタンバイモードの時に充電を継続します。

001. スピーカーの側面にて、USBリードをUSB-Cコネクタに、そして標準USB電源アダプターに接続します。
002. 充電中にはバッテリーレベルインジケーターのバーが動いて充電中であることを示します。
003. バッテリーの充電が終了すると、バーの動きが停止し、バー全体が点灯します。



注：バッテリーの使用量を節約するため、通常の使用時、インジケーターのライトは消えたままです。インジケーターのライトを点ける場合には、いずれかのノブを回してください。

STOCKWELL IIは電源オフ時、またはスタンバイモード時に充電を継続します。

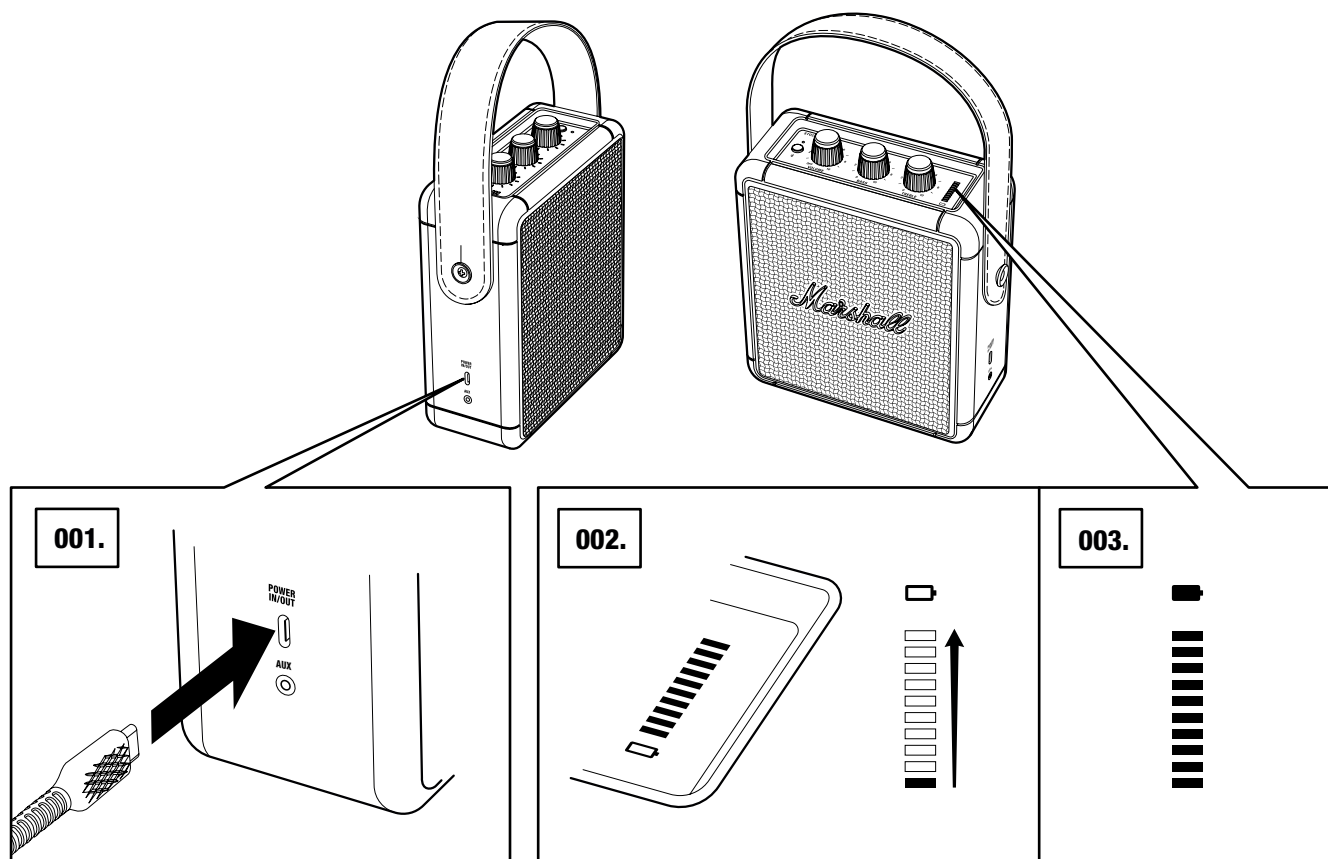

STOCKWELL IIの電源オン/オフ


ボリュームコントロールでもSTOCKWELL IIの電源オン/オフが可能です

- 001. 希望の音量になるまで、音量ノブを時計回りに回すとスピーカ-の電源が入ります。
- 002. バッテリー残量表示にバッテリーの充電状況が表示されます。
- 003. スピーカ-の電源をオフにするには、カチッと音がするまで音量ノブを反時計回りに回します。
- 004. インジケーターすべてがオフになります。




注意：スピーカ-を使用する前に、スピーカ-と音源の両方の音量が低く設定されていることを確認してください。



001.



002.

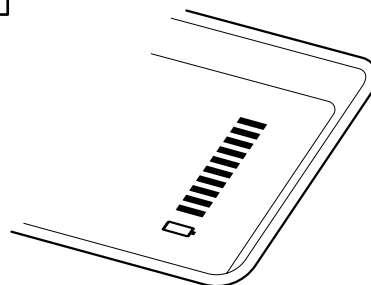


003.

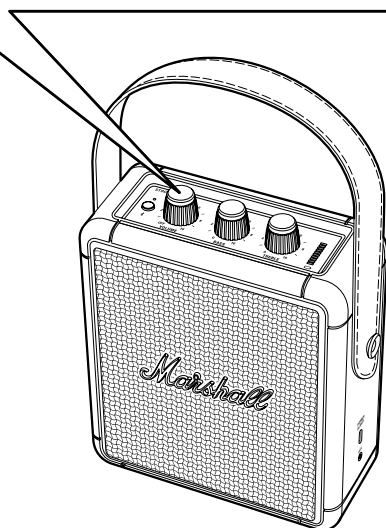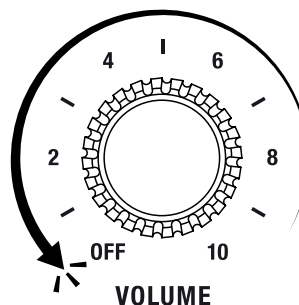

接続方法

STOCKWELL IIには同時に最大3つの音源を接続可能です。そのうち2つがBluetoothデバイス、1つがAUXデバイスです。STOCKWELL IIは、接続されたオーディオデバイスが再生を始めるとそれを検出し、選択された入力音源として切り替えます。


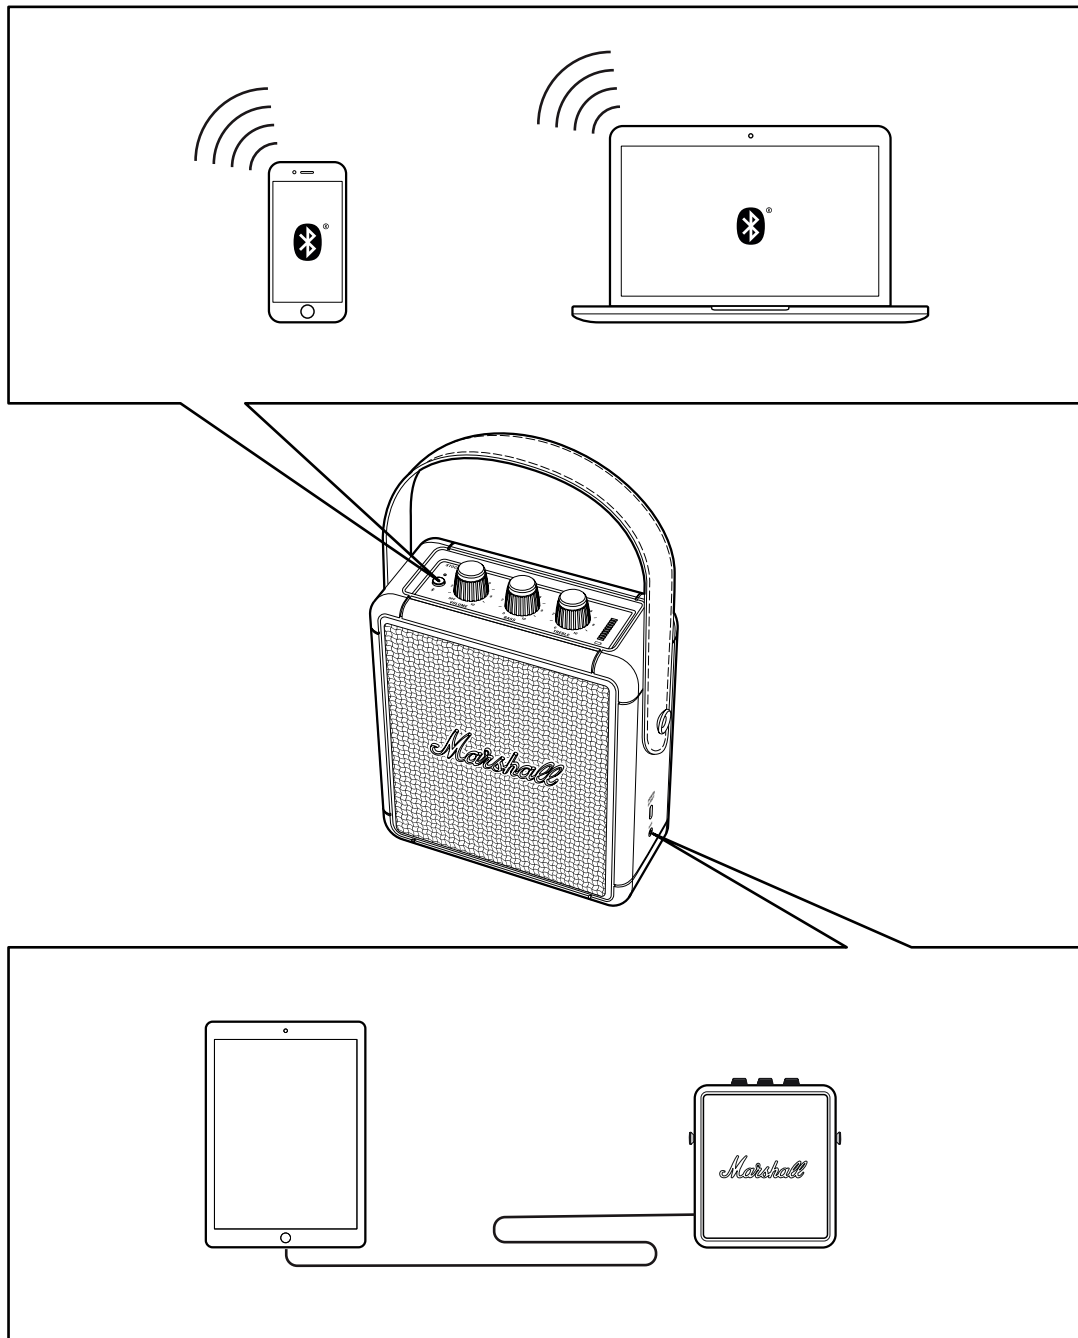


Bluetooth経由での接続 (ペアリング)

STOCKWELL IIは2つのBluetoothデバイスと同時に接続が可能です。2つのBluetoothデバイスが接続されている時、一方を再生し、もう一方は一時停止します。


001. Bluetoothボタンを2秒間長押しすると、Bluetoothのインジケーターが点滅します。
002. デバイス (スマートフォン、タブレット、コンピューター) 上でBluetooth接続を可能にし、Bluetoothのリストから **STOCKWELL II** を選択し、ペアリングを受け入れます。
003. ユニットの接続が完了すると、スピーカーのBluetooth インジケーターが点滅を止め、点灯状態になります。
004. お使いのオーディオデバイスの再生ボタンを押します。

STOCKWELL IIは直近にペアリングした8つのBluetoothデバイスを記憶します。もし複数のデバイスが使用可能な場合、スピーカーは最近使用した順に、最大2つのデバイスに接続を試みます。

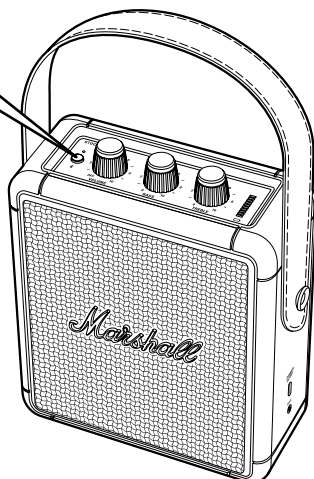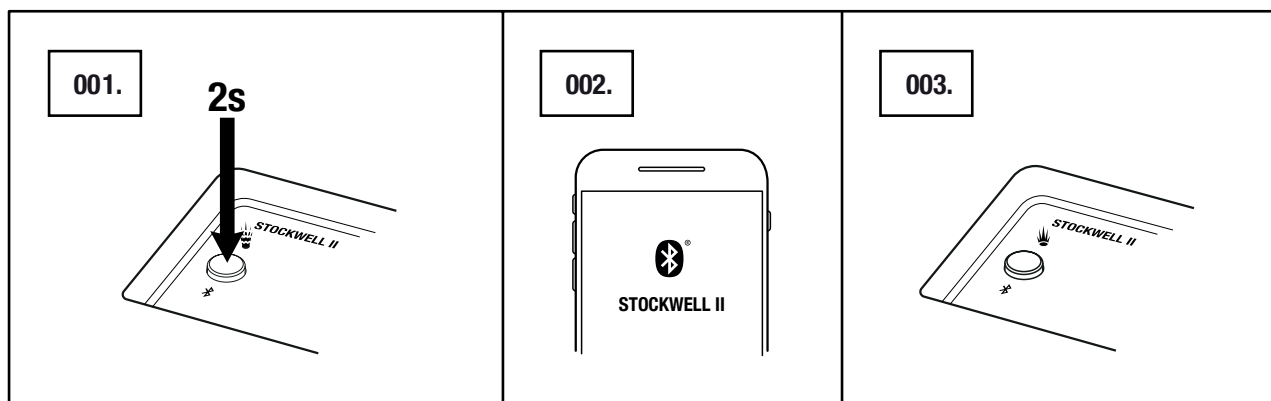


AUX入力端子経由での接続

001. スピーカー上部にある **AUX** と示された入力端子に3.5mmステレオジャックを差し込みます。
002. リード線のもう一方の端をご使用のオーディオデバイスのオーディオ出力に差し込みます。
003. お使いのオーディオデバイスの再生ボタンを押します。

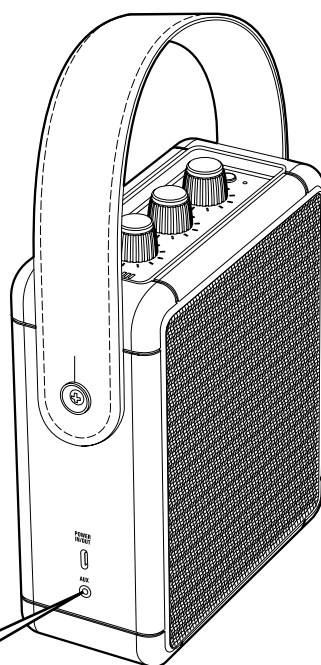


注：STOCKWELL IIにオーディオケーブルは付属しません。

001.


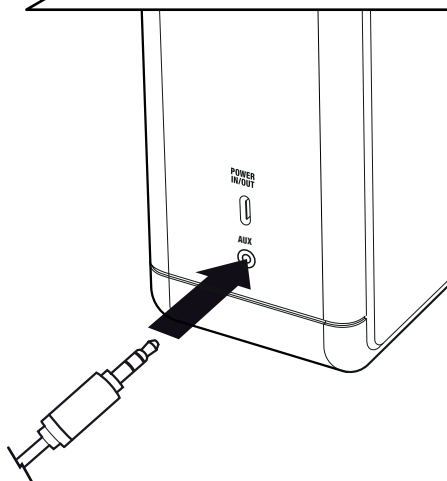


002.

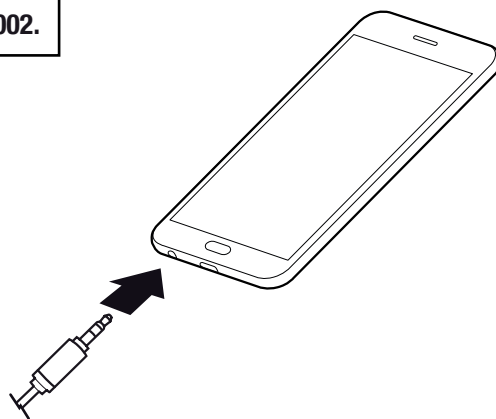

音源の選択

001. 接続されたデバイスのいずれかで再生ボタンを押すと、そのデバイスが選択された音源となります。他のBluetoothデバイスがすでに再生中の場合は、自動的に停止します。
002. Bluetoothボタンを押すと、接続されたデバイスを切り替えられます。

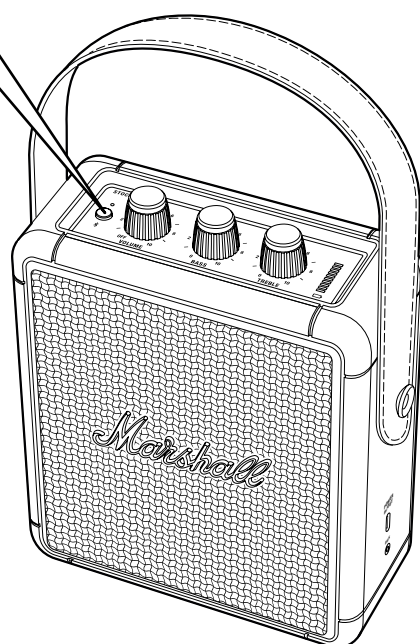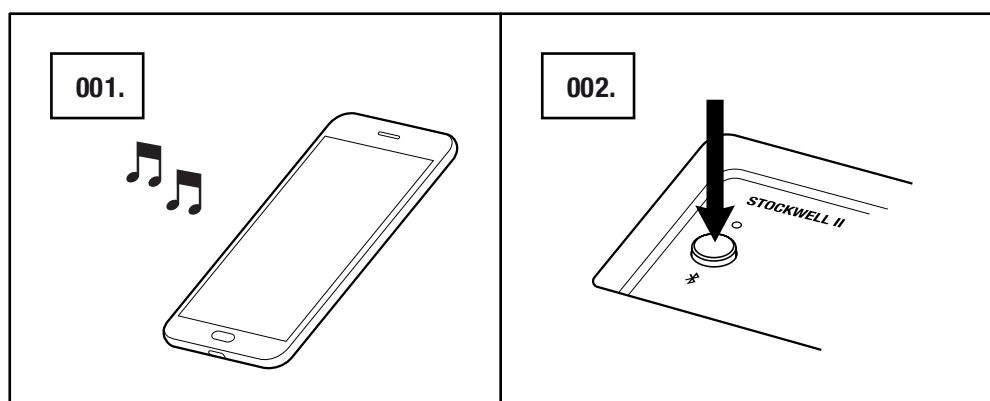


音量/低音/高音の調整

STOCKWELL IIにはオーディオを調整するための3つのノブがついています。

001. 音量ノブ

002. 低音ノブ

003. 高音ノブ

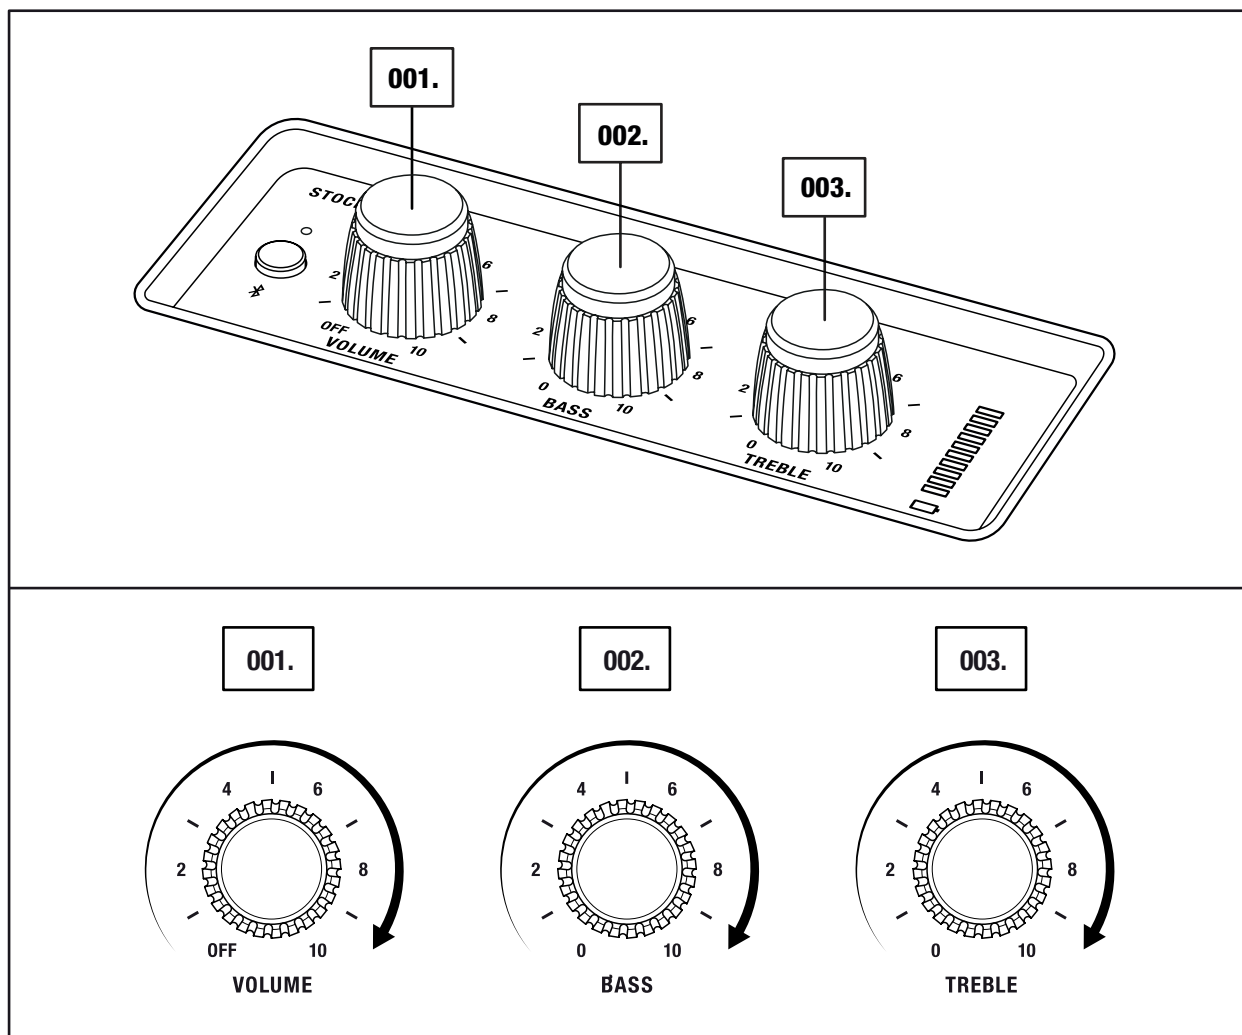


注：音量ノブはオン/オフスイッチとしての機能も兼ね備えています。

スタンバイモード

STOCKWELL IIで10分間未使用の状態が続くと、スピーカーはバッテリーを節約するためにスタンバイモードに切り替わります。スタンバイモードでは、すべてのバッテリーインジケーターがオフになり、スピーカーは接続されたデバイスに反応しません。

001. STOCKWELL IIのスタンバイモードを解除するには、Bluetoothボタンを押します。

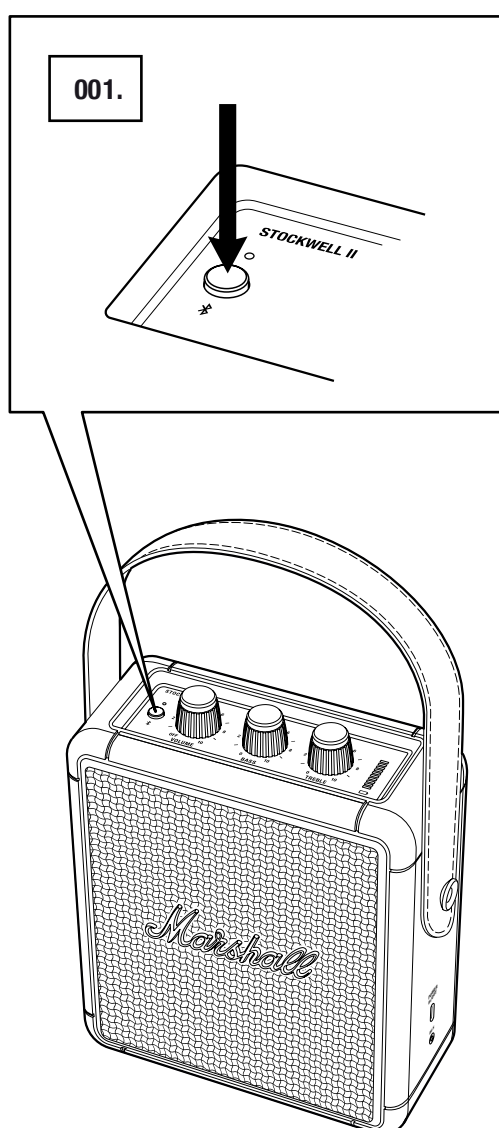

スピーカーからデバイスを充電する

STOCKWELL II側面のUSB-Cジャックを使用し、スマートフォンやタブレット、その他使用可能なデバイスの充電が可能です。USB-Cリードとデバイスに適したコネクタが必要です（別売り）。STOCKWELL IIの電源をオンにし、2つ以上のバーが表示されている時は、その他のデバイスの充電が可能です。

001. スピーカーのバッテリーで充電できるかを確認します。


002. USB-Cのリードをスピーカーに接続します。

003. もう一方をデバイスに接続します。




注：スピーカーから外部デバイスを充電すると、再生時間が短くなります。


001.



002.

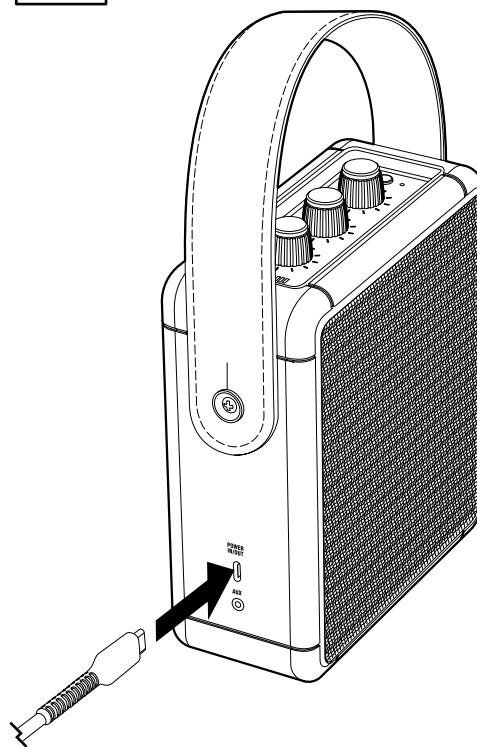

003.

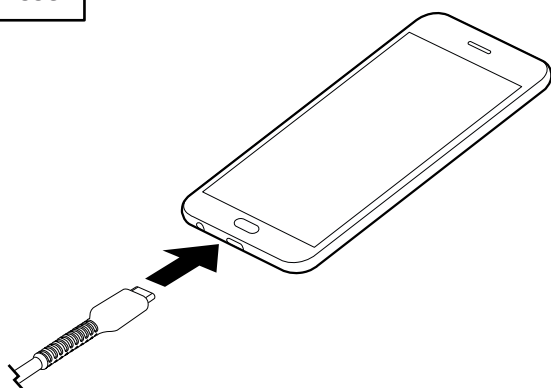

技術情報

音響仕様

- バスレフ型 ポータブルステレオラウドスピーカー
- デジタル クラスD アンプリファイアー : 10Wx1、5Wx2
- 2" インチ フルレンジドライバーx2
- 3" ウーファー : 1x
- 低音と高音のトーンコントロール
- フリーケンシー リスポンス : 60~20,000 Hz ± 6 dB
- マキシマムサウンドプレッシャーレベル : 80 dB SPL @ 1 m

接続性


- **Bluetooth®**: Bluetooth 5.0
- **AUX** : 3.5mmステレオジャック

技術情報

- 電源入力: 5-12 V USB-C
- サイズ : 179.5 x 161 x 70.1 mm
- 重量 : 1.38 kg

バッテリー

- バッテリータイプ : 内蔵の充電式リチウムイオン電池
- 演奏時間 : 20時間以上
- 充電時間 : 2.5時間

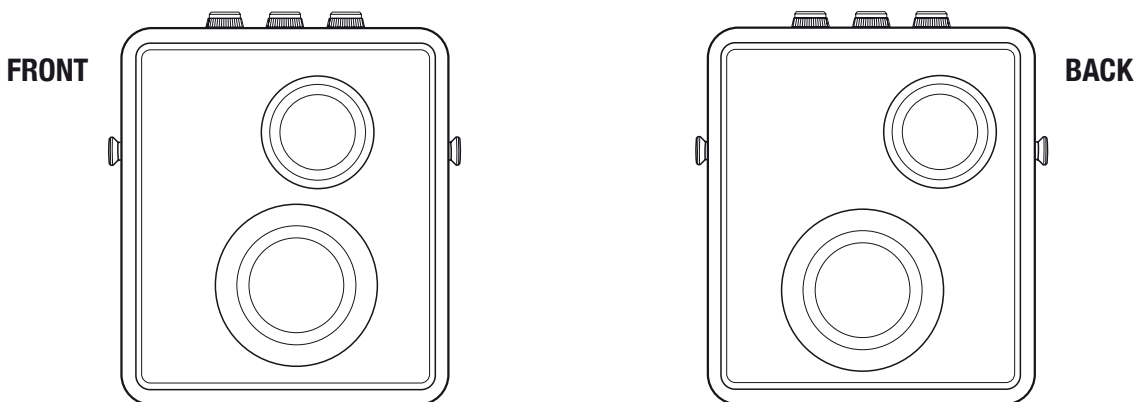

注 : このイラストはスピーカーの内部レイアウトを表示するためのものです。フロントやリアのグリルを外すと故障するおそれがあります。

トラブルシューティング

問題	原因	アクション
STOCKWELL IIがオンにならない。	バッテリーが放電しています。	USB-CリードをSTOCKWELL IIとUSB電源アダプターに接続してください。
音が聞こえない	誤った音源が選択されています。	デバイスがSTOCKWELL IIに接続されていることを確認してください。 接続済みの別のデバイスが再生中でないことを確認してください。
	音源、またはスピーカーのいずれかで音量設定が低すぎています。	音源、またはスピーカーで音量を少し上げてください。
Bluetoothデバイスに接続/ペアリングできません。	お使いのデバイス（スマートフォン、タブレット、コンピューター）でBluetoothがオンに設定されていません。	お使いのデバイスでBluetoothをオンにしてください。
	すでに2台のデバイスがスピーカーに接続されています。	スピーカーに接続する前に、接続されているBluetoothデバイスのうち1台の接続を切断してください。
	スピーカーがペアリングモードではありません。	Bluetoothボタンを2秒間長押しし、スピーカーをデバイスによって検出できる状態にしてください。
	デバイスがPINコードを入力するよう指示しています。	ほとんどの場合、PINコード（パスワード）は不要です。もしPINコードの入力を求められた時は、 0000 を入力してください。

トラブルシューティング

問題	原因	アクション
スピーカーが反応していません	ソフトウェアの問題が発生しています。	1. カチッと音がするまで音量ノブを反時計回りに回すとスピーカーの電源が切れます。 2. 15秒後に、スピーカーの電源をオンにしてください。
		Bluetoothボタンを6秒間長押しすると、スピーカーのデフォルト設定がリセットされます。 注：このスピーカーリセットを行うと、全てのBluetoothペアリングも消去されます。
Bluetoothの接続が切断されます	Bluetoothデバイスが離れすぎているか、障害物によって接続が影響を受けています。	デバイスが10m以内に収まるようにデバイスを移動させ、壁やドアなどの障害物によって接続が妨げられていないことを確認してください。
	STOCKWELL IIの周囲に強力な電界が生じています。	電子レンジ、ワイヤレスネットワークアダプター、蛍光灯、ガスレンジなどの機器は、Bluetoothデバイスと同じ周波数範囲を使用します。
パチパチと音がします	最大出力を超えて動作しているため、アンプがクリップしています。	音源の音量を下げてください。
		STOCKWELL IIの音量またはベース音量を下げてください。

トラブルシューティング

問題	原因	アクション
音声が歪んで聞こえます	音源の音量設定が高すぎます。	音源の再生音量を下げてください。
	オーディオストリーミングまたはオーディオファイルのクオリティーに問題があります。	別のオーディオまたは音楽プレイヤーをお試しください。
	STOCKWELL IIの音量の設定が高すぎます。	スピーカーの音量を下げてください。
	スピーカーの低音/高音設定が高すぎます。	スピーカーの低音/高音設定を下げてください。
動作が不安定です	別の電子機器から干渉が発生しています。	STOCKWELL IIを別の場所に移動します。
		干渉が発生している電子機器をオフにするか、移動します。



注記：

次の状況に該当する場合、デバイスの使い方によっては、Bluetoothデバイスがオーディオ関連の障害や技術的な障害の原因となる可能性があります。

- 体の一部がBluetoothデバイスまたはSTOCKWELL IIの送受信システムと接触している。
- 壁、角などの障害物により電氣的変位が発生している場合。
- 医療機器、電子レンジ、ワイヤレスネットワークなど、同じ周波数帯域の機器からの電氣的妨害にさらされている場合。

このワイヤレスデバイスは、使用中に電氣的妨害を発生する場合があります。

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM